ARMARE PERETI
sectiune verticala

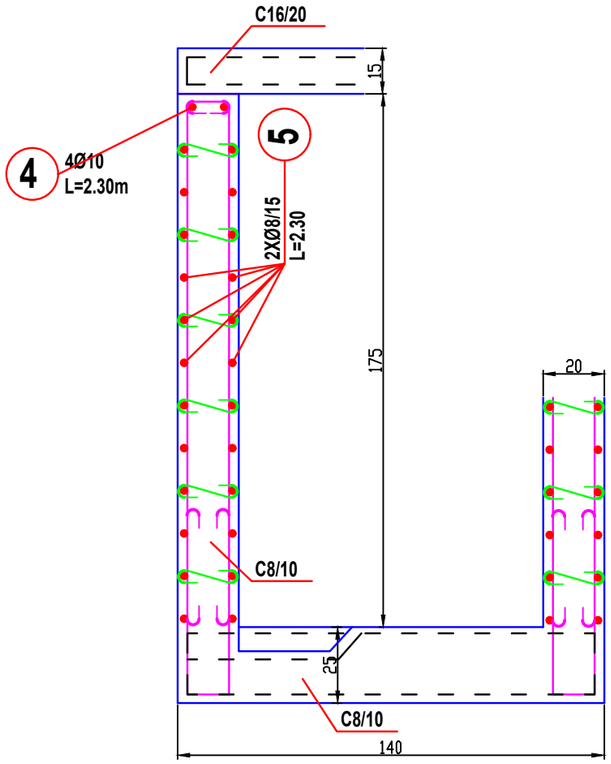

ARMARE PERETI
sectiune orizontala

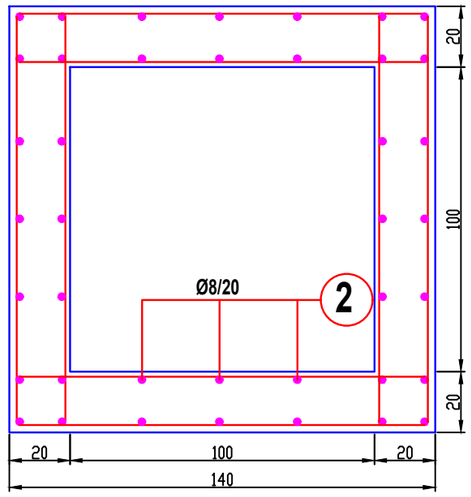

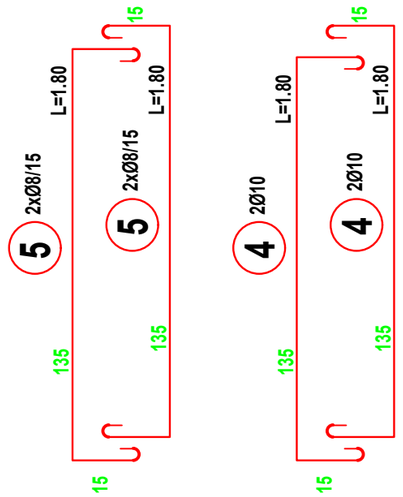

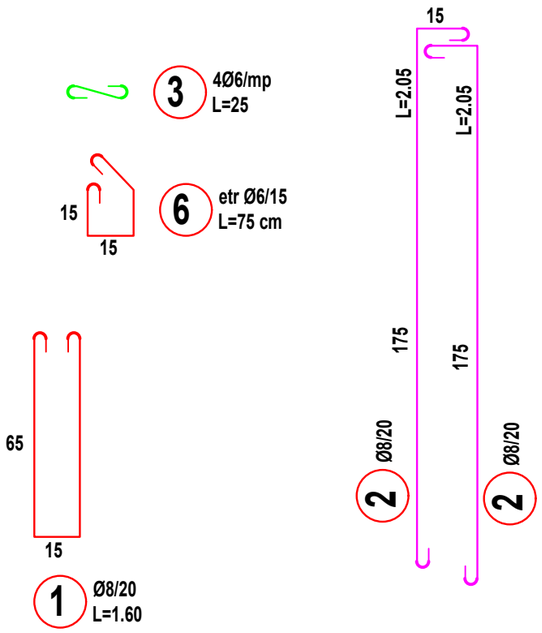

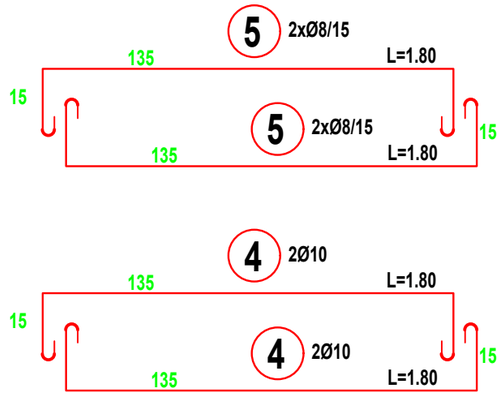

EXTRAS DE ARMATURA PENTRU PERETI

Marca	Ø	Bucati	Lungime	OB37			
				Ø6	Ø8	Ø10	Ø20
				0.222	0.395	0.617	2.460
1	8	32	1.60		51.2		
2	8	64	2.05		131.2		
3	6	58	0.25	14.5			
4	10	16	1.80			28.8	
5	8	80	1.80		144		
6	6	48	0.75	36			
TOTAL ml				50.5	326.4	28.8	
TOTAL kg				11.21	128.93	17.7	
TOTAL GENERAL kg				157.84			

Harta cheie

Scara 1:50

0.5 1 2 3 m

Data	Semnatura	Descriere	Data	Semnatura

MODIFICARI APROBAT

ENTITATE ACHIZITOARE

MUNICIPIUL
TARGU–MURES
JUDETUL MURES

PROIECTANT GENERAL

CONSULT CONSTRUCT S.R.L.
STR. ANDREI SAGUNA NR. 11/3
SIGHISOARA, JUDETUL MURES

SEDIU LUCRATIV
STR. AUREL FILIMON NR. 15
TG. MURES, JUDETUL MURES
Tel: 0739 885489

Sef proiect,	Verificat,
Ing. Liviu Oana	Ing. Liviu Oana
Proiectat,	Desenat,
Ing. Mircea Cinadi	Muresan Ciprian

Denumire proiect:

„REABILITARE CONDUCTA DE APA, STRADA SAVINESTI, MUNICIPIUL TARGU MURES, JUDETUL MURES”

Proiect nr. 8/2025

Faza:

D.A.L.I

Titlul desenului:

CAMIN DREPTUNGHIULAR
BETON ARMAT 100X100X200
ARMARE PERETI
DETALII

Plansa nr. D02C