ARMARE PLACA SUPERIOARA
hp=15 cm

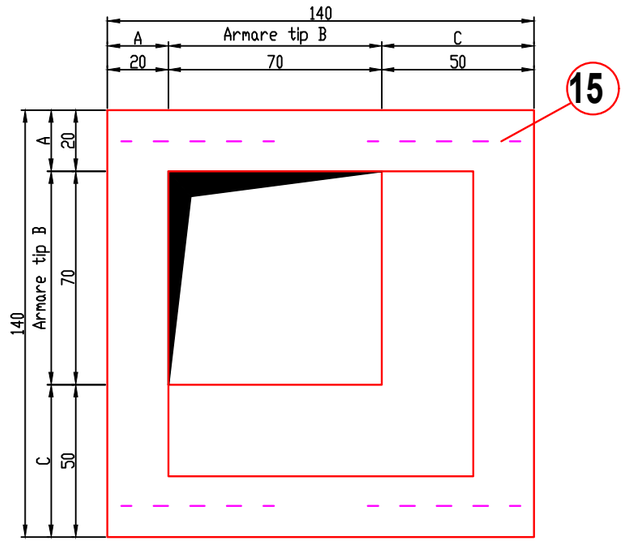

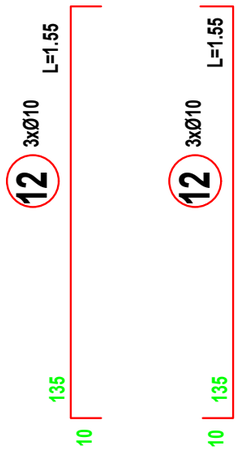





PLAN COFRAJ PLACA SUPERIOARA

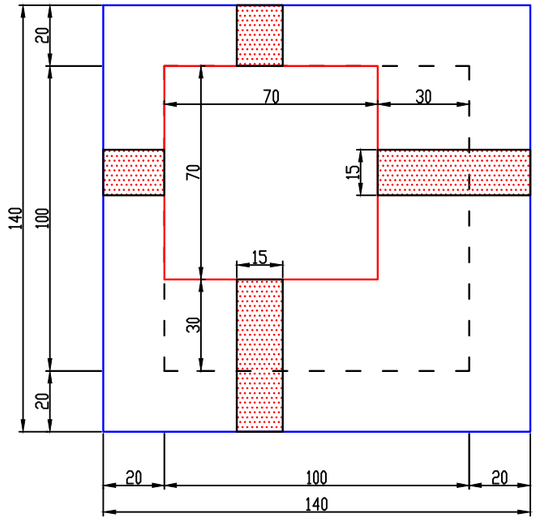

Armare tip A

Armare tip B

Armare tip C

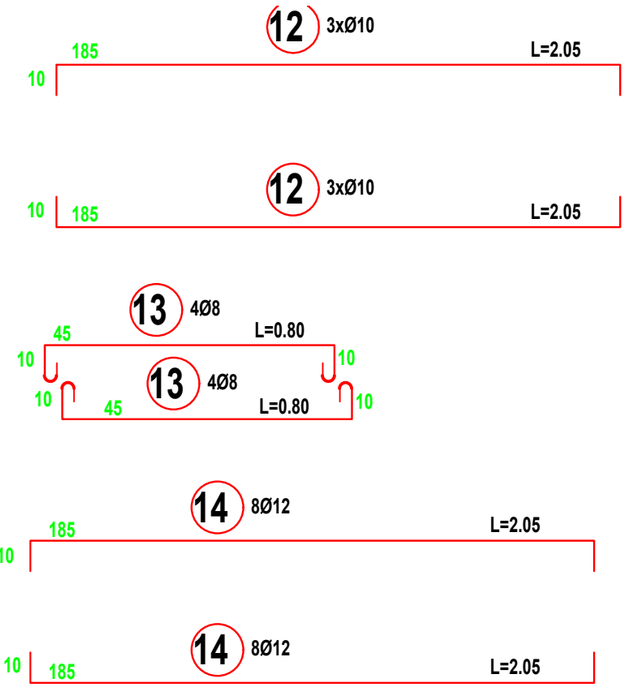

DETALIUL A

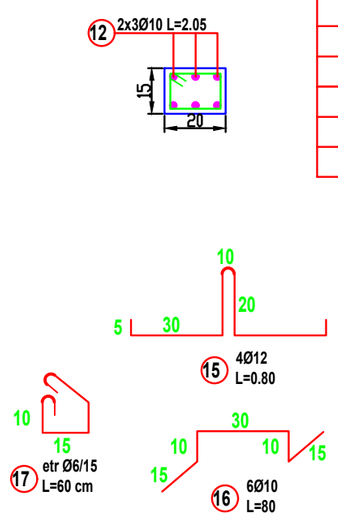

EXTRAS DE ARMATURA PENTRU PLACA

Marca	Ø	Bucati	Lungime	OB37		PC52	
				Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
				0.222	0.395	0.617	0.888
12	10	12	2.05			24.6	
13	8	16	0.80		12.8		
14	12	28	2.05				57.4
15	12	4	0.80				3.20
16	10	6	0.80			4.8	
17	6	28	0.60	16.8			
TOTAL ml				16.8	12.8	29.4	60.6
TOTAL kg				3.7	5.1	18.1	53.8
TOTAL GENERAL kg				8.8		71.9	

Harta cheie

Scara 1:50

0.5 1 2 3 m

Data	Semnatura	Descriere	Data	Semnatura

MODIFICARI APROBAT

ENTITATE ACHIZITOARE

MUNICIPIUL
TARGU–MURES
JUDETUL MURES

PROIECTANT GENERAL

CONSULT CONSTRUCT S.R.L.
STR. ANDREI SAGUNA NR. 11/3
SIGHISOARA, JUDETUL MURES

SEDIU LUCRATIV
STR. AUREL FILIMON NR. 15
TG. MURES, JUDETUL MURES
Tel: 0739 885489

Sef proiect,	Verificat,
Ing. Liviu Oana	Ing. Liviu Oana
Proiectat,	Desenat,
Ing. Mircea Cinadi	Muresan Ciprian

Denumire proiect:

„REABILITARE CONDUCTA DE APA, STRADA SAVINESTI, MUNICIPIUL TARGU MURES, JUDETUL MURES”

Proiect nr. 8/2025

Faza:

D.A.L.I

Titlul desenului:

CAMIN DREPTUNGHIULAR BETON ARMAT 100X100X200 ARMARE PLACA SUPERIOARA

Plansa nr. D02D